

Hailo TP1 / TP2 Pro

Платформа для установки стремянки на лестничных пролётах (Treppenpodest)



ru

Лестничная платформа TP1

9940-001 TP1

9940-301 TP2 Pro



1. Введение

Настоящая инструкция описывает безопасное использование лестничной платформы.

Из соображений безопасности внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для последующего обращения.

При передаче платформы другому пользователю передавайте вместе с ней и инструкцию.

2. Применение по назначению

Лестничная платформа — мобильное средство труда, предназначенное для использования на прямых и винтовых лестничных маршах.

С помощью платформы поверхность ступени марша увеличивается так, что на марше можно горизонтально установить откидную подножку или стремянку (максимум 4 ступени). Это расширяет зону досягаемости пользователя при работах на разной высоте на лестничном марше.

Ввиду согласованного размера платформы безопасное использование допускается **только** с откидной подножкой HAILO с предохранительным поручнем (высотой не менее 60 см) или со стремянкой HAILO максимум с 4 ступенями. С высоты 1 м требуется удерживающее устройство.

Платформу разрешается использовать только так, как описано в настоящей инструкции. Любое иное применение считается использованием не по назначению; ответственность за возникший при этом ущерб не принимается.

При использовании подножки или стремянки соблюдайте также их инструкции по эксплуатации. Изменения конструкции, не согласованные с изготовителем, влекут прекращение гарантии.

Содержание

1. Введение
2. Применение по назначению
3. Техническая информация
4. Комплект поставки
5. Сборка и эксплуатация
6. Указания по безопасности
7. Уход и обслуживание · План проверок
8. Транспортировка и хранение
9. Упаковка и утилизация
10. Срок службы
11. Сервис и запасные части

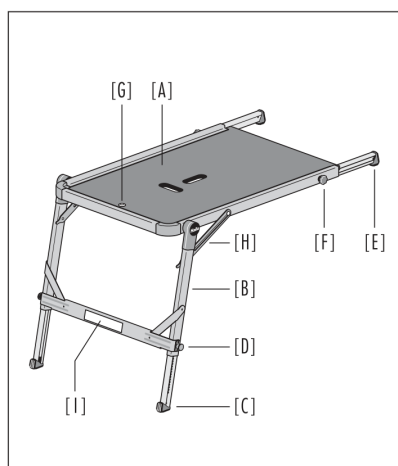
3. Техническая информация

Технические сведения конкретного изделия приведены на маркировке [I] непосредственно на платформе.

- [A] Алюминиевая рама с платформой
- [B] Откидная опорная рама
- [C] Вертикальная опорная направляющая с опорой
- [D] Фиксирующий болт
- [E] Горизонтальная выдвижная штанга с опорой
- [F] Стопорный винт
- [G] Уровень (индикатор горизонтального положения)
- [H] Фиксатор опорной рамы
- [I] Маркировка платформы

ten

geben
[I]



4. Комплект поставки

- 1 × лестничная платформа TP1
- 1 × инструкция по применению и эксплуатации

Платформа поставляется полностью собранной: дополнительная сборка не требуется. Перед использованием проверьте комплектность и отсутствие транспортных повреждений. Удалите упаковочный материал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удущья!

Упаковочный материал — не детская игрушка.

Размеры и вес

Параметр	Значение
Рабочее положение (A×B×C), м	1,00–1,20 × 0,54–0,80 × 0,75
Платформа (A×B), м	0,90 × 0,57
В сложенном виде (A×B×C), м	0,93 × 0,75 × 0,06
Макс. нагрузка	150 кг
Вес	9,0 кг

5. Сборка и эксплуатация

Платформа регулируется индивидуально и предназначена для прямых и винтовых маршей. Она подстраивается под разную высоту и глубину ступеней: по вертикали — регулируемые опорными направляющими [C], по горизонтали — регулируемые выдвижными штангами [E].

Установка лестничной платформы

1. Установите платформу опорами обеих выдвижных штанг [E-1] на ступень и откиньте опорную раму [B]. Фиксатор опорной рамы [H] должен надёжно зафиксироваться.
2. С помощью обоих фиксирующих болтов [D] разблокируйте опорные направляющие [C] и выдвиньте на нужную длину, контролируя горизонтальность платформы по уровню [G]. Обе направляющие должны затем автоматически зафиксироваться; опоры [C-1] должны надёжно стоять на ступени.
3. При необходимости разблокируйте одну или обе выдвижные штанги [E] стопорным винтом [F] и выдвиньте на нужную длину. Затем снова зафиксируйте; опоры должны надёжно стоять на ступени.

Перед использованием проверьте надёжность горизонтального положения платформы.

Установка подножки / стремянки


4. Любая откидная подножка HAILO с предохранительным поручнем (мин. 60 см) или стремянка HAILO максимум с 4 ступенями устанавливается по центру платформы так, чтобы подъём осуществлялся сверху. Поднимайтесь на подножку или стремянку только сверху.

Складывание платформы

5. После использования задвиньте обе опорные [C] и выдвижные [E] направляющие и надёжно зафиксируйте. Разблокируйте платформу за оба фиксатора опорной рамы [H], сложите и зафиксируйте на клипсе [A-1] на нижней стороне платформы.

ВНИМАНИЕ

При складывании платформы существует опасность травмирования рук — пальцы могут быть защемлены.



6. Указания по безопасности

6.1 Общие указания

- Лестничная платформа предназначена только для лёгких непродолжительных работ. Не работайте на ней подолгу без регулярных перерывов: усталость угрожает безопасности.
- Платформа должна подходить для конкретной задачи и использоваться только в предписанном рабочем положении. Запрещается изменять платформу и её части.
- Всегда обеспечивайте надёжный хват: при заходе на платформу, при подъёме и спуске по стремянке или подножке и при всех работах на платформе.
- Не перемещайте платформу во время использования.
- Обязательно соблюдайте действующие национальные предписания — особенно при профессиональном использовании.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учитывайте возможные риски!

Существует опасность падения с платформы и её соскальзывания; опасность падения с установленной на платформе подножки или стремянки и их опрокидывания — при этом возможны травмы людей и повреждение предметов. При обращении с платформой существует также опасность защемления и среза: пальцы могут быть защемлены. Выполняйте все работы так, чтобы эти риски были минимальны.

6.2 Перед использованием

- Позволяет ли ваше состояние здоровья безопасно использовать платформу? Отдельные состояния здоровья и медикаменты, а также злоупотребление алкоголем и наркотиками угрожают безопасности.
- При перевозке (например, на багажнике или в автомобиле) надёжно закрепляйте платформу во избежание повреждений.
- Проверьте платформу после поставки и перед первым использованием: состояние и работу всех частей.
- Убедитесь, что платформа подходит для конкретной задачи. Не используйте повреждённую платформу.
- Удаляйте любые загрязнения: мокрую краску, грязь, масло, снег.
- Полностью прочитайте инструкцию. В начале каждого рабочего дня, когда платформа используется, визуально проверяйте её на отсутствие повреждений.
- Платформа предназначена только для использования с откидной подножкой HAILO или стремянкой HAILO максимум с 4 ступенями. Не используйте на платформе приставные лестницы.

6.3 Установка платформы

- Устанавливайте платформу на ровной, горизонтальной, прочной и неподвижной поверхности (капитальном лестничном марше).
- Никогда не перемещайте платформу, находясь сверху.
- Проверяйте платформу, опоры и опорную поверхность на надёжность установки.
- Учитывайте риск столкновения (люди, транспорт, двери); по возможности запирайте двери (кроме аварийных выходов) и окна в рабочей зоне.
- Оцените риски от электрооборудования в рабочей зоне (высоковольтные линии, открытое оборудование).
- Платформа должна прочно стоять на всех опорах; не устанавливайте её на скользких поверхностях (лёд, гладкие или загрязнённые поверхности).
- Следите за полным и надёжным раскрытием откидной опорной рамы; предохранительные механизмы и фиксаторы должны зафиксироваться; стопорный винт затянут, фиксирующий болт зафиксирован.
- Используйте платформу только в предписанном положении установки; перед использованием визуально контролируйте горизонтальность по уровню.
- Не устанавливайте платформу на передней кромке ступени; устанавливайте платформу/выдвижную часть как можно ближе к ступени. Зазор между ступенью и платформой должен быть настолько мал, чтобы заход на платформу был безопасен.

6.4 Использование платформы

- **Максимальная нагрузка — 150 кг. На платформе может находиться только один человек.**
- Заходите на платформу всегда сверху; не поднимайтесь на платформу снизу.
- Не используйте платформу для перехода на другой уровень (в качестве пути передвижения); запрещается сходить с платформы вбок.
- Платформу нельзя использовать в качестве мостика.
- Избегайте наклонов в сторону и чрезмерных боковых нагрузок (например, при сверлении кирпичной кладки и бетона).
- Не используйте платформу на улице при неблагоприятной погоде (сильный ветер, гололёд, слежавшийся снег).
- Примите меры, чтобы дети не могли играть на платформе.

7. Уход и обслуживание

- Уход и обслуживание должны обеспечивать работоспособность платформы; регулярно проверяйте её на отсутствие повреждений. Должна быть обеспечена работа подвижных частей.
- Ремонт выполняет квалифицированное лицо в соответствии с указаниями изготовителя.
- Очищайте платформу, особенно подвижные части, сразу после использования при видимом загрязнении. Используйте только стандартные водорастворимые чистящие средства, без агрессивных и абразивных.

План проверок

Проверка технического состояния и работоспособности платформы:

1. Все крепления (заклёпки, винты, болты и т. д.) должны быть в наличии. Не ослабли ли крепления, нет ли коррозии? Есть ли загрязнения?
2. Не согнуты ли элементы рамы и направляющие, нет ли скручивания, вмятин, трещин, коррозии? Платформа должна быть в исправном состоянии, без коробления и повреждений.
3. Не повреждены ли предохранительные элементы (фиксирующие болты, уровень, фиксатор опорной рамы, быстрозажимной фиксатор)? Нет ли ослабления или коррозии?
4. Проверка опор на прочность посадки и отсутствие повреждений. Все опоры должны быть в наличии, без ослабления и трещин.
5. Присутствует ли маркировка и хорошо ли она читается?

8. Транспортировка и хранение

- До и после использования, а также для хранения и транспортировки надёжно складывайте платформу: все направляющие задвинуты и зафиксированы, опорная рама закреплена на клипсе [A-1] на нижней стороне платформы.
- В платформу встроены две ручки [A-2].
- При перевозке (например, на багажнике или в автомобиле) надёжно закрепляйте платформу.
- Храните платформу вертикально в сухом помещении; защищайте все части от повреждений и погодных воздействий.

9. Упаковка и утилизация

- Упаковку утилизируйте в соответствии с действующими предписаниями и законами.
- По окончании срока службы платформу утилизируйте согласно действующим требованиям. Алюминий — ценный материал, подлежащий переработке; подробности — в местной администрации.

10. Срок службы

При использовании по назначению и регулярном обслуживании лестничная платформа является средством труда длительного применения.

11. Сервис и запасные части





Дополнительную информацию о сервисе и запасных частях можно получить в нашей сервисной службе:

Hailo-Werk · Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Daimlerstr. 8 · 35708 Haiger, Germany

Тел.: +49 (0) 2773 82-0 · Факс: +49 (0) 2773 82-1239

E-mail: info@hailo.de · www.hailo.de

					
A = 1,00 - 1,20 m B = 0,54 - 0,60 m C = 0,75 m	A = 0,90 m B = 0,57 m	A = 0,93 m B = 0,73 m C = 0,06 m		150 kg	9,0 kg

Перевод на русский язык подготовлен по оригинальной инструкции «Gebrauchs- und Bedienungsanleitung Treppenpodest TP1» Hailo-Werk (Rudolf Loh GmbH & Co. KG), англоязычная секция. Перевод не заменяет оригинал: в спорных случаях приоритет имеет оригинальная инструкция изготовителя, доступная на www.hailo.de. Оригинал прилагается к карточке товара на hailo-russia.ru. Русская версия подготовлена продавцом: ООО «ЕВРОСНАБ» · hailo-russia.ru.